




Gabelbrücke mit Lenker und Armaturen demontieren.

/ Detach yoke with handlebar and instruments.

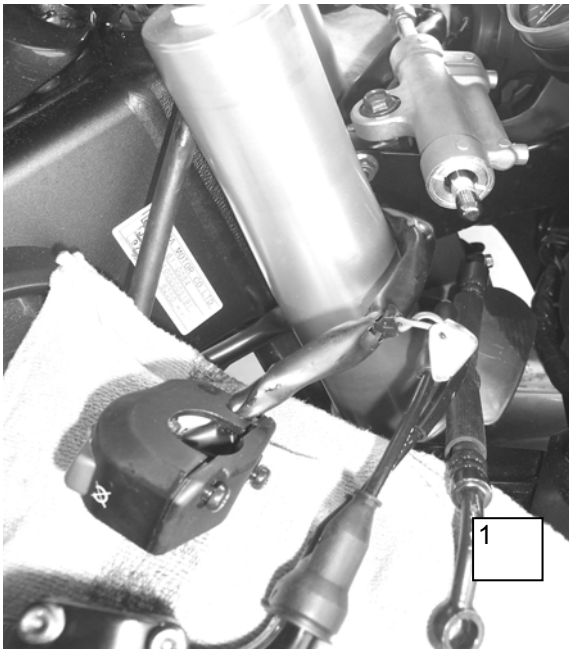

Bremsleitung (1) am Hauptbremszylinder abschrauben.

/ Unscrew brake pipe (1) from the main brake cylinder.




Kupplungszug am Kupplungshebel aushängen. Lenkungsdämpfer (2) am Lenker demontieren.

Armaturen abbauen.

/ Hang out clutch cable at the clutch lever.

Dismantle steering damper (2) from the handlebar.

Remove instruments.

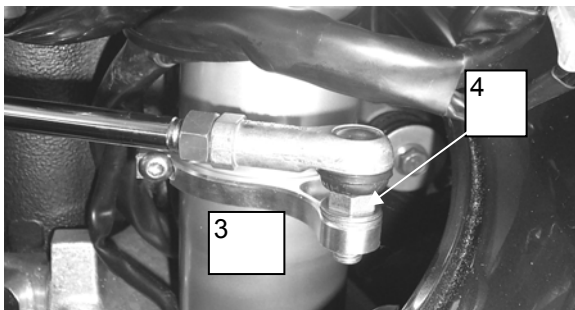

Standrohr Klemme (3) auf Gabelholm schieben, Lenkungsdämpfer befestigen (4), Klemme ausrichten und mit 20 Nm anziehen.


/ Slide standpipe clamp (3) on fork tube, fasten steering damper (4), adjust clamp and tighten with 20 Nm.



VarioBar Klemmen auf Standrohre aufschieben und leicht anziehen.
/ Slide VarioBar clamps on standpipes and fasten slightly.


Lenkerrohr links

handlebar tube, left side

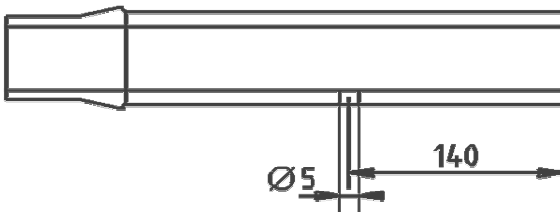

LENKERROHR RECHTS

handlebar tube, right side

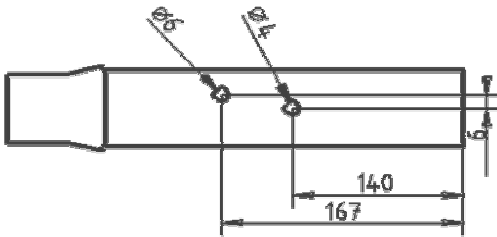

Lenkerrohre bohren (wie dargestellt):

/ Drill handlebar tubes (as shown):

Fixierlöcher für Lenkerrohr links

/ fixation holes for left handlebar tube

Fixierlöcher für Lenkerrohr rechts

/ fixation holes for right handlebar tube



Kabelband rechts am Kupplungszug und Kühler entfernen, um dem Kupplungszug mehr Freiraum zu ermöglichen.

/ Remove cable band on the right side from the clutch cable and from the cooler to enable more free space to the clutch cable.



Armaturen rechts auf Lenkerrohr schieben und befestigen.
/ Slide right instruments on the handlebar tube and fix them.



Hauptbremszylinder am Lenkerrohr ausrichten und befestigen. Bremse entlüften.
/ Adjust main brake cylinder to the handlebar tube and fix it. Bleed the brake.



Kupplungshebel am Lenkerrohr montieren und Kupplungszug einhängen. Freigängigkeit zu Verkleidung und Tank überprüfen.
/ Mount clutch lever on handlebar tube and hang in clutch cable. Check whether there is sufficient clearance to the covering and to the tank.

Abschließend kontrollieren, ob alle Züge und Leitungen freigängig sind und nirgends scheuern.
Finally please verify whether all wires, pipes and cables have sufficient space to other components and do not scrub anywhere.