

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung YZF-R1 2007	6529538

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1x Halter gewinkelt (in Fahrtrichtung links vorne) | 1x M6 x 12 Schrauben |
| 1x Halter gerade (in Fahrtrichtung links hinten) | 3x M6 Kunststoff-Unterlegscheibe |
| 3x M6 x 20 Schrauben | 4x Hülsen |
| 4x M6 Mutter | |
| 4x Gummiring f. Bohrloch | |

Bild 1

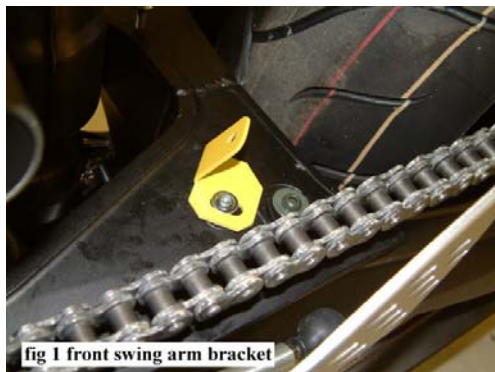


Bild 2



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Original-Kettenschutz und Hinterradabdeckung demontieren
5. gewinkelter Halter mittels M6 x 20 Schraube und gerader Halter mittels M6 x 12 Schraube an der Schwinge in Fahrtrichtung links montiert (siehe Bild 1+2)
6. Radabdeckung ausrichten und an den Haltern links mittels M6x20 Schrauben und M6 Muttern verschrauben.
7. in Fahrtrichtung rechts Radabdeckung mittels Originalschraube M6x20 befestigen (wenn nötig Kunststoff-Unterlegscheibe verwenden, um Hinterradabdeckung zu erhöhen)

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 10.01.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH