

**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt!

**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**



Für die Montage müssen beide Verkleidungsseitenteile demontiert werden!

Die Montage muss seitenweise erfolgen!




Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangaben!

## Anbau der rechten Seite

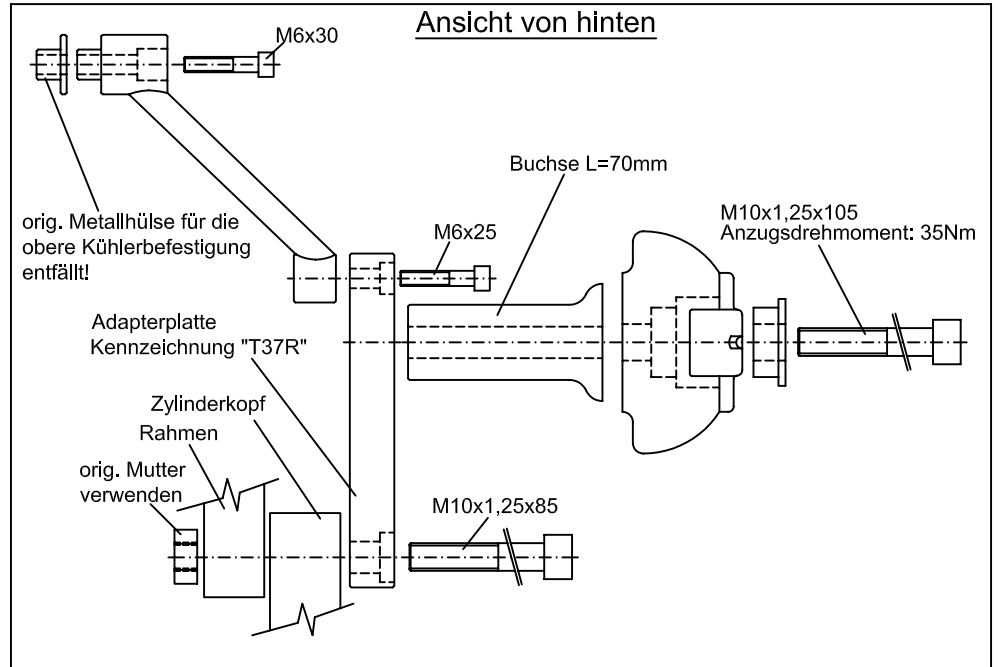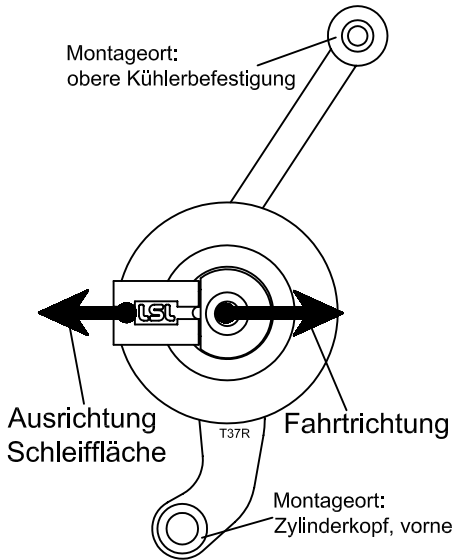

## Anbau der linken Seite

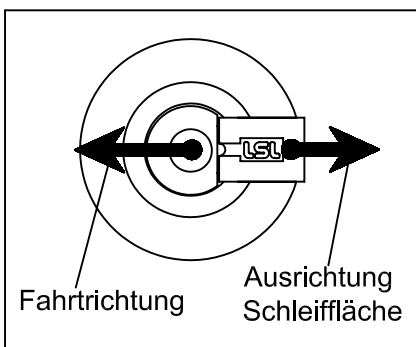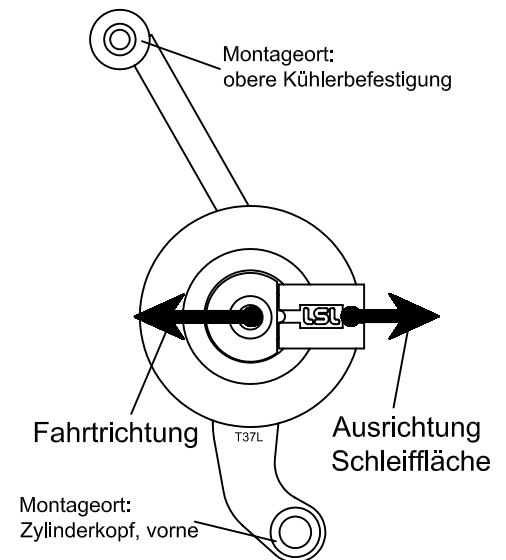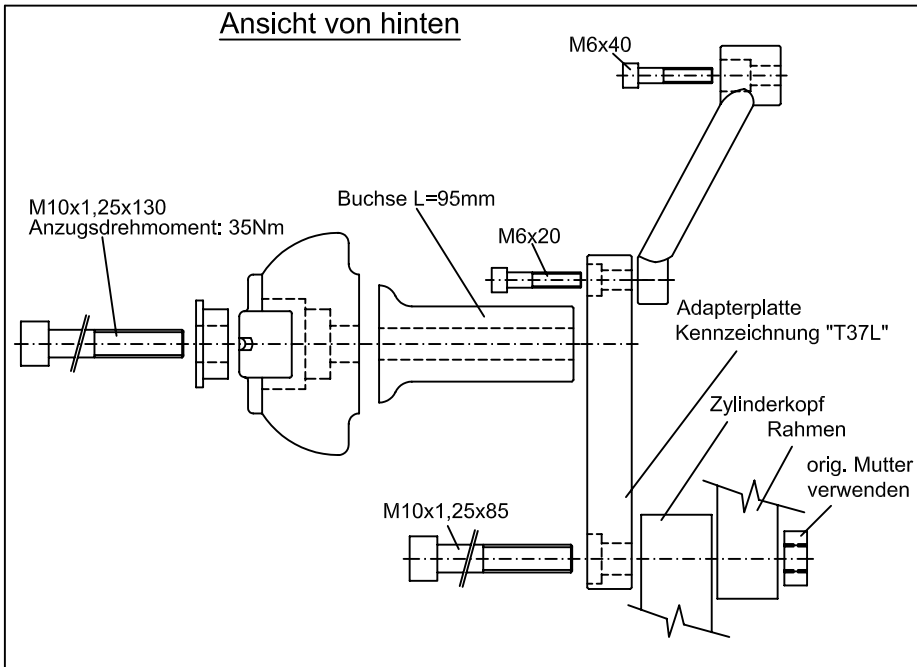

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

[www.lsl-motorradtechnik.de](http://www.lsl-motorradtechnik.de)

Stand: 09/2006