

BAAS

bike parts



SD14 Bordsteckdose DIN ISO4165 12V

DIN socket

Prise de courant DIN

Bordstekkerdoos DIN



■ **Mit Federklappdeckel und Halter** / With folding cover and holder / avec abattant et fixation / met klapdeksel en houder

■ **Leitung** / Cable / Câble / Kabel 80 cm / 1,5 qmm

■ **Sicherung** / Fuse / Fuisible / Zekering 7,5A

■ **Erstausrüster Qualität** / OEM quality /
Qualité OEM / OEM kwaliteit




Montagehinweis

Tips for Installation / Conseils de montage / Montage

- Zündung aus / geschützten Montageplatz wählen / Kl.Rundloch (Ablauf, Entlüftung nach unten)
 - Sicherung im roten Kabel an geschützter Stelle montieren
 - Leitungsverlegung: Kein Kontakt zu sich erhaltenden oder bewegenden Teilen
 - Batterieanschluß: Schwarze Leitung an Minuspol (-) / rote Leitung an Pluspol (+)
-
- Ignition off / Look for a hidden mounting place / Small, round socket whole to the bottom side
 - Mounting of fuse in a protected place in the red cable
 - Cable installation: No contact to hot or moving parts
 - Battery connection: Black cord to minus terminal (-), red to plus terminal (+)
-
- Déclencher l'allumage / Choisir la place de montage
 - Monteur le fusible à une place protégée dans le câble rouge
 - Installation du câble: pas de contact avec des pièces chaudes ou mobiles
 - Connection de la batterie: câble noir au pôle négatif (-), rouge au pôle positif (+)
-
- Ontsteking uit / Bescherming plaats zoeken
 - Zekering aan de rood Kabel aansluiten
 - De kabels zo leggen, dat zij niet door draaiende delen kunnen worden gegrepen
 - Kabel swart aan de negatieve pool (-), Kabel rood aan de positieve pool (+) van de accu aansluiten

Sicherung / Fuse / Fuisible / Zekering

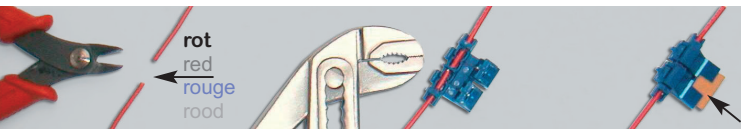

B A A S

bike parts

www.baas-parts.de