








Zubehör



HINWEIS Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, falls die oben aufgelisteten Teile nicht im Lieferumfang enthalten sind.


Kabelanschluss

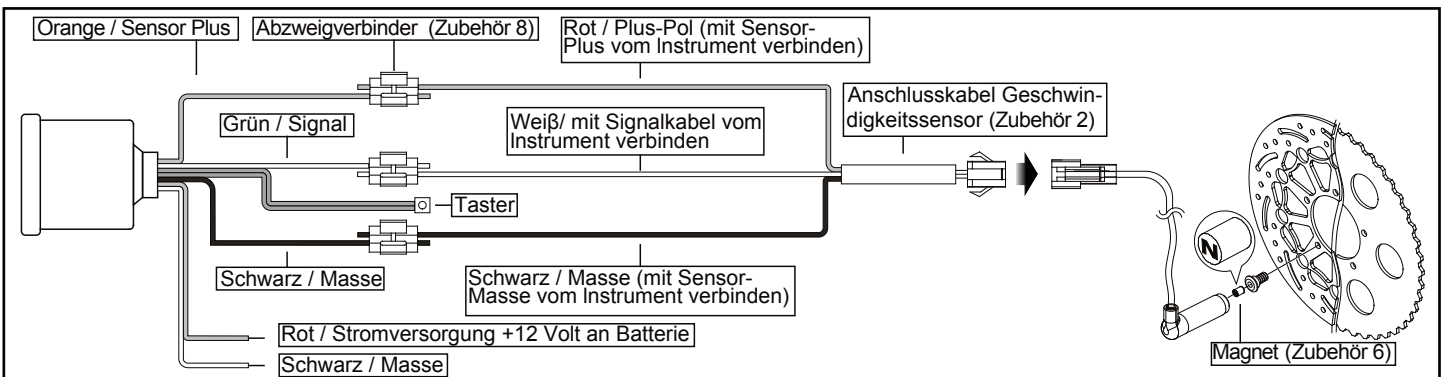

HINWEIS! Versuchen Sie mindestens 3 Magnete zu installieren, um eine stabile und genaue Anzeige zu erhalten.

HINWEIS! Bitte stellen Sie sicher, dass die Magnetseite mit dem N-Pol zum Sensor zeigt.

Beispiel Anbau des S-Tachosensorhalters



Setzen Sie den Magneten in das Innenseite einer Bremsscheibenbefestigungsschraube.




Montieren Sie den Sensorhalter (Zubehör 3 oder 4) an eine geeignete Stelle.



Stellen Sie die Position des Halters ein, um sicherzustellen, dass der Sensor exakt in Richtung des Magneten zeigt.



Befestigen Sie den Geschwindigkeitssensor am Halter.



Stellen Sie die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Magneten ein und fixieren den Sensor. Wir empfehlen eine Entfernung von ca. 5 mm, damit ein gutes Signal erfasst wird.