

MOTUL 90 PA

SAE 90

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL 90 PA ist ein Spezialhypoidöl auf Mineralölbasis mit LS-Zusätzen für selbstsperrende Differentiale. Speziell formuliert für den Einsatz in Rennsport-, Allrad- und Straßenfahrzeugen. Kann in Fahrzeugen mit und ohne selbstsperrendes Differential verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: SAE 90
API GL 4 und GL 5

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohe Schmierkraft, die Reibung und Abnutzung verhindert.
- Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
- Hohe Schmierfilmstabilität.
- Für hohe Drücke geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	90
Dichte bei 15°C	ASTM D 1298	0,898
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	14,5 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	140,0 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	102
Stockpunkt	ASTM D 97	-24°C
Flammpunkt	ASTM D 92	212°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 2l-Plastikdose, 60l-Fass

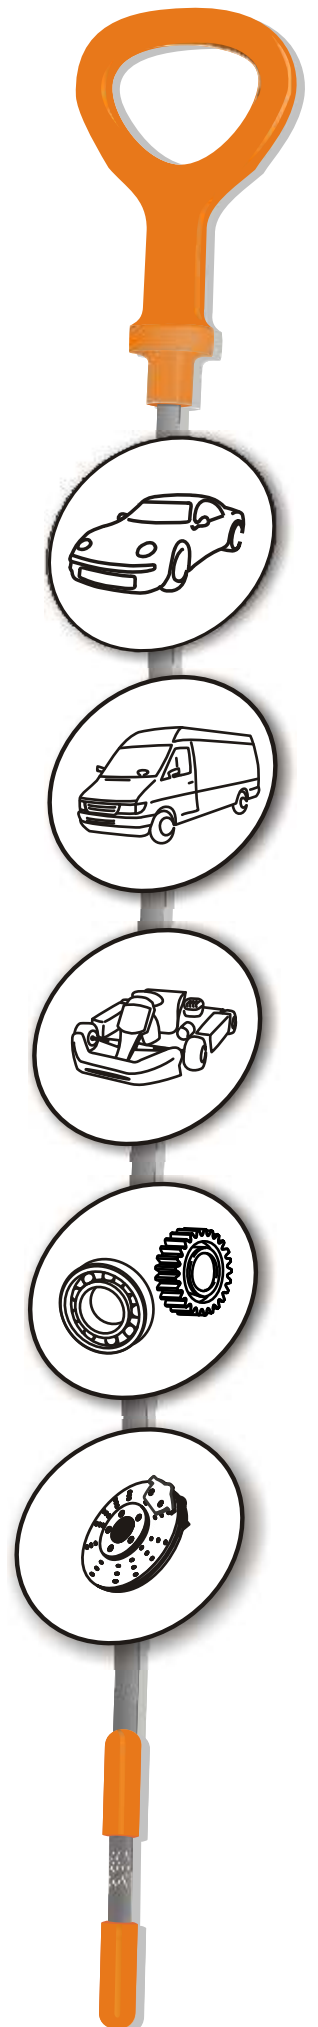

06/03

MOTUL

Unsere Informationen wurden sorgfältig erarbeitet, können aber dennoch nur unverbindlich gelten.

MOTUL Deutschland GmbH Kölner Straße 263 51149 Köln Tel.: 02203/1700-0 FAX: 02203/1700-199 Internet: www.motul.de e-Mail: info@motul.de

fluidforce