

Anbauanleitung:

## Hauptständer für Honda SLR 650/Vigor HPS.01.034.100

### Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde


Neben den allgemein bekannten Vorzüge eines Hauptständers (Entlastung des Fahrwerks, geringere Standfläche und besseres Handling bei Montagearbeiten) zeichnet sich das vorliegende Modell durch seine ausgesprochen gute Handhabbarkeit aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten kann das Aufrichten des Motorrads mit geringem Kraftaufwand und fast ausschließlich durch den Einsatz des eigenen Körpergewichtes erfolgen, in dem sich der Benutzer auf den am Ständer angebrachten Stemmhebel stellt und das Heck des Motorrads zum Schwung holen etwas aus den Federn anhebt.

### Inhalt der Packung

Pos.	Bezeichnung		Anzahl
1.	Hauptständer	HPS.01.034.900	1
2.	Gummianschlag	MSS.00.003.016	1
3.	Sechskantschraube M10*110	DIN 931	1
4.	gehärtete Hülsen	HPS.01.034.007	2
5.	selbstsichernde Mutter M10	DIN 985	1
6.	Federumlenkung	HPS.01.034.004	1
7.	ineinanderliegende Federn	ZFD.00.150.003	1

### Montageanleitung:

1. Einsetzen des Gummienschlages in den Hauptständer
2. Entlastung des Hinterrades und demontage der Rahmenbefestigung der Federung
3. Anbringen des Hauptständers(1) mit Schraube M10\*110, 2 gehärteten Hülsen(4) und selbstsichernde Mutter(3) M10\*110, 2 gehärteten Hülsen und selbstsichernde Mutter(5) M10  
- Hülsen müssen genau in den vorgesehenen Löchern des Hauptständers sitzen und mit Schmierfett eingesetzt werden.
4. Einhängen der Federumlenkung(6)
5. Einziehen der Federn mittels Schraubenzieher und Feststellzange
6. Funktionskontrolle und alle Schrauben auf festen Sitz prüfen.

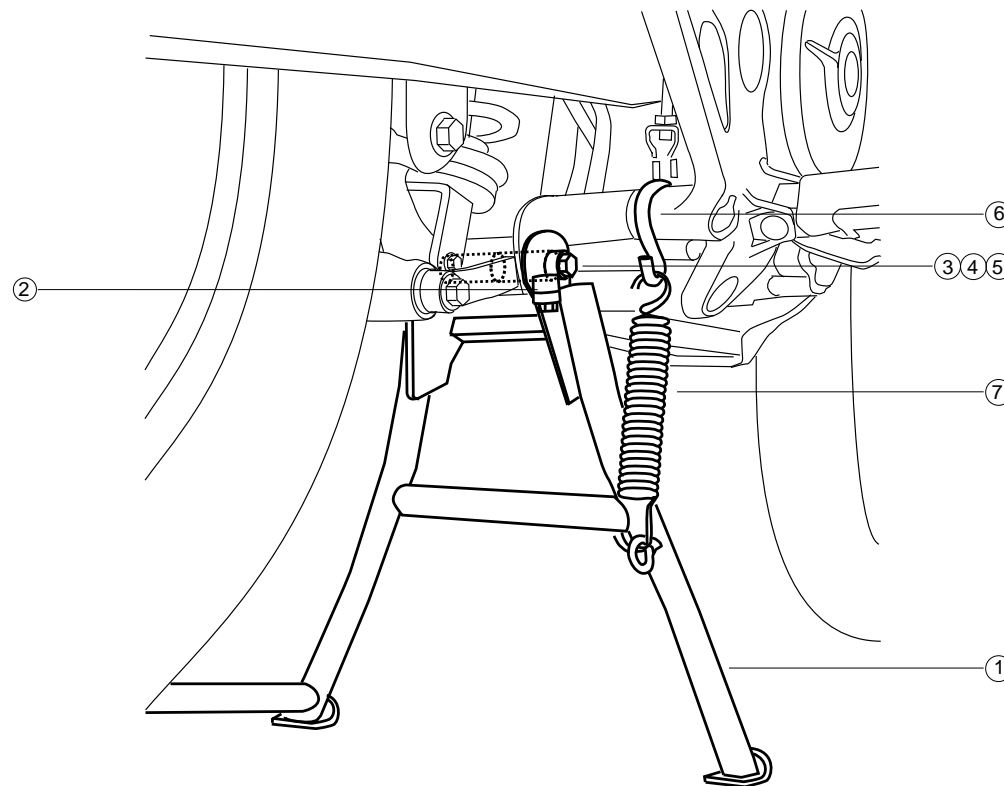

Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt !