


TOGLIERE LA PROTEZIONE SOTTO LA PEDANA. POSIZIONARE IL CAVALLETTO COME ILLUSTRATO FISSANDOLO CON LE VITI IN DOTAZIONE. TAGLIARE LA PROTEZIONE SEGUENDO LA TRACCIA ALL'INTERNO DELLA PEDANA PER IL PASSAGGIO DEL CAVALLETTO. **RACCOMANDIAMO DI LUBRIFICARE LO SNODO.**

ENLEVER LA PROTECTION SOUS LE TABLIER. PLACER LA BEQUILLE COMME MONTRE EN LA FIXANT AVEC LES VIS. DECOUPER LA PROTECTION EN SUIVANT LA TRACE DANS L'INTERIEUR DU TABLIER REPOSE PIEDS, POUR PERMETTRE LE PASSAGE DE LA BEQUILLE. **NOUS RECOMMANDONS DE LUBRIFIER L'ARTICULATION.**

REMOVE THE COVER BELOW THE FOOTBOARD. PLACE THE SIDE STAND AS SHOWN FIXING IT WITH SCREWS. CUT THE PROTECTION FOLLOWING THE TRACE INSIDE THE FOOTBOARD TO ALLOW THE LEG TO GO THROUGH. **WE RECOMMEND TO LUBRICATE THE JOINT.**

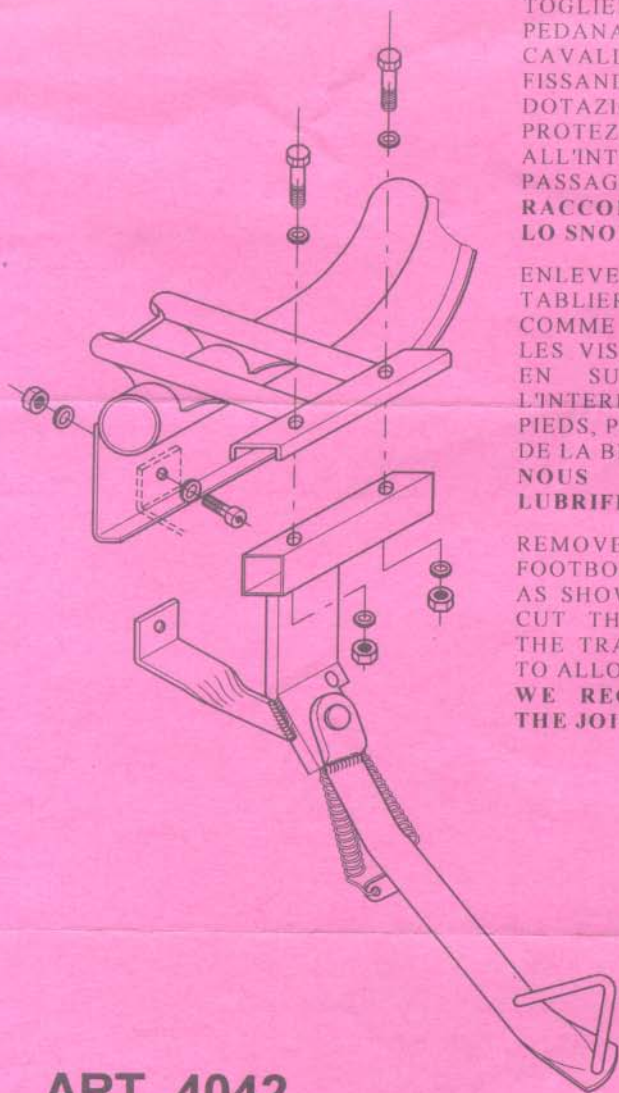

## ART. 4042

CAVALLETTO LATERALE  
BEQUILLE LATERALE  
SIDE STAND  
SEITENSTAEND

**aprilia SR 50 - 2000**

**bucsett**  
ACCESSORI MOTO

MADE IN ITALY

ACCESSORIO NON ORIGINALE - ACCESSOIRE PAS ORIGINAL - ACCESSORY NOT ORIGINAL - ZUBEHÖR NICHT ORIGINAL

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE  
FULL OR PARTIAL REPRODUCTION IS FORBIDDEN