


MONTAGEANLEITUNG

Ermax[®]
The Winning Screen

Artikel-Bezeichnung:
Ermax
Windschild für
SH 125/150 I 07-12

Bestellnummer:
65347011

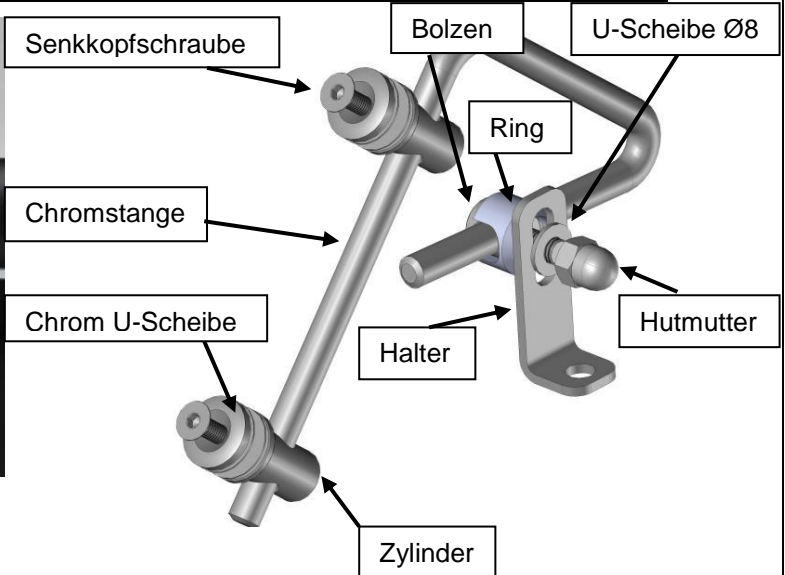

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Chromstange
- 2x Halter (kurz)
- 2x Ring
- 4x Zylinder mit Bohrung
- 4x Chrom U-Scheibe Ø6
- 2x U-Scheibe Ø8
- 2x Hutmutter M8
- 2x M8 Bolzen mit Bohrung
- 4x Senkkopfschraube M6x20
- 8x Gummi U-Scheiben Ø6

Der mitgelieferte Haltesatz ist für mehrere Modelle kompatibel, verwenden Sie für den SH I 125/150 nur die aufgelisteten Teile.

Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie beide Spiegel komplett.
2. Entfernen Sie die Schraube der Abdeckung siehe Bild 1.
3. Entfernen Sie die obere Abdeckung beginnend auf der Tacho Seite, auf der Sie eben die Schraube entfernt haben.
4. Entfernen Sie jetzt die untere Abdeckung, siehe Bild 2 für die Position der Clips.
5. Entfernen Sie jetzt die 4 Schrauben der originalen Scheibe, siehe Bild 3.
6. Montieren Sie die beiden Halter (kurz) zwischen den Spiegeln und den originalen Aufnahmen. Positionieren Sie die Halter siehe Schema.
7. Montieren Sie jetzt die Chromstangen an den Haltern.
8. Setzen sie jetzt die 4 Zylinder auf die Chromstangen.
9. Montieren Sie die Scheibe bitte wie folgt: Schraube, Chrom U-Scheibe, Gummi U-Scheibe, Windschild, Gummi U-Scheibe.
10. Schrauben Sie die Scheibe an den Zylinder erst richtig fest, wenn die Scheibe in der Richtung Position ist, beachten Sie hier bitte den Abstand zum Licht.



Bild 1

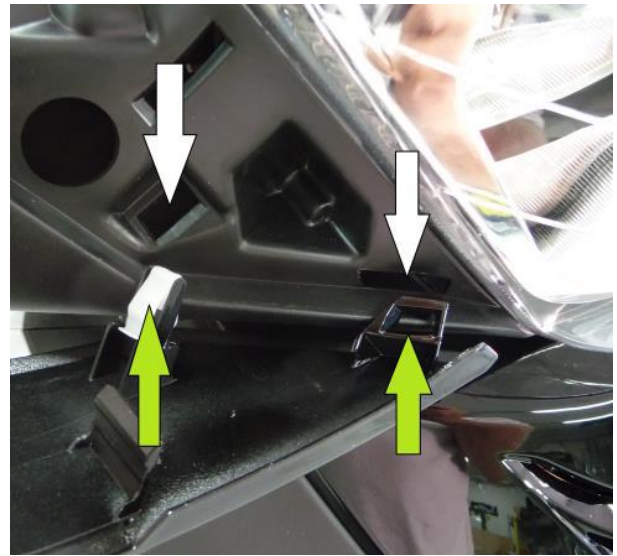


Bild 2

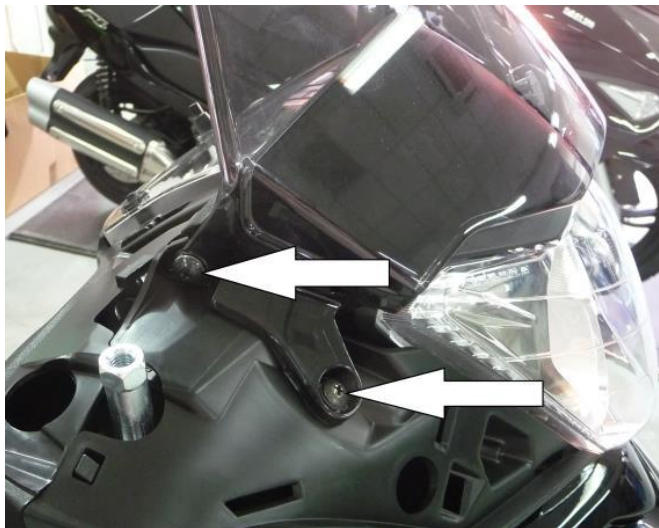


Bild 3

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
08.07.14

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.