

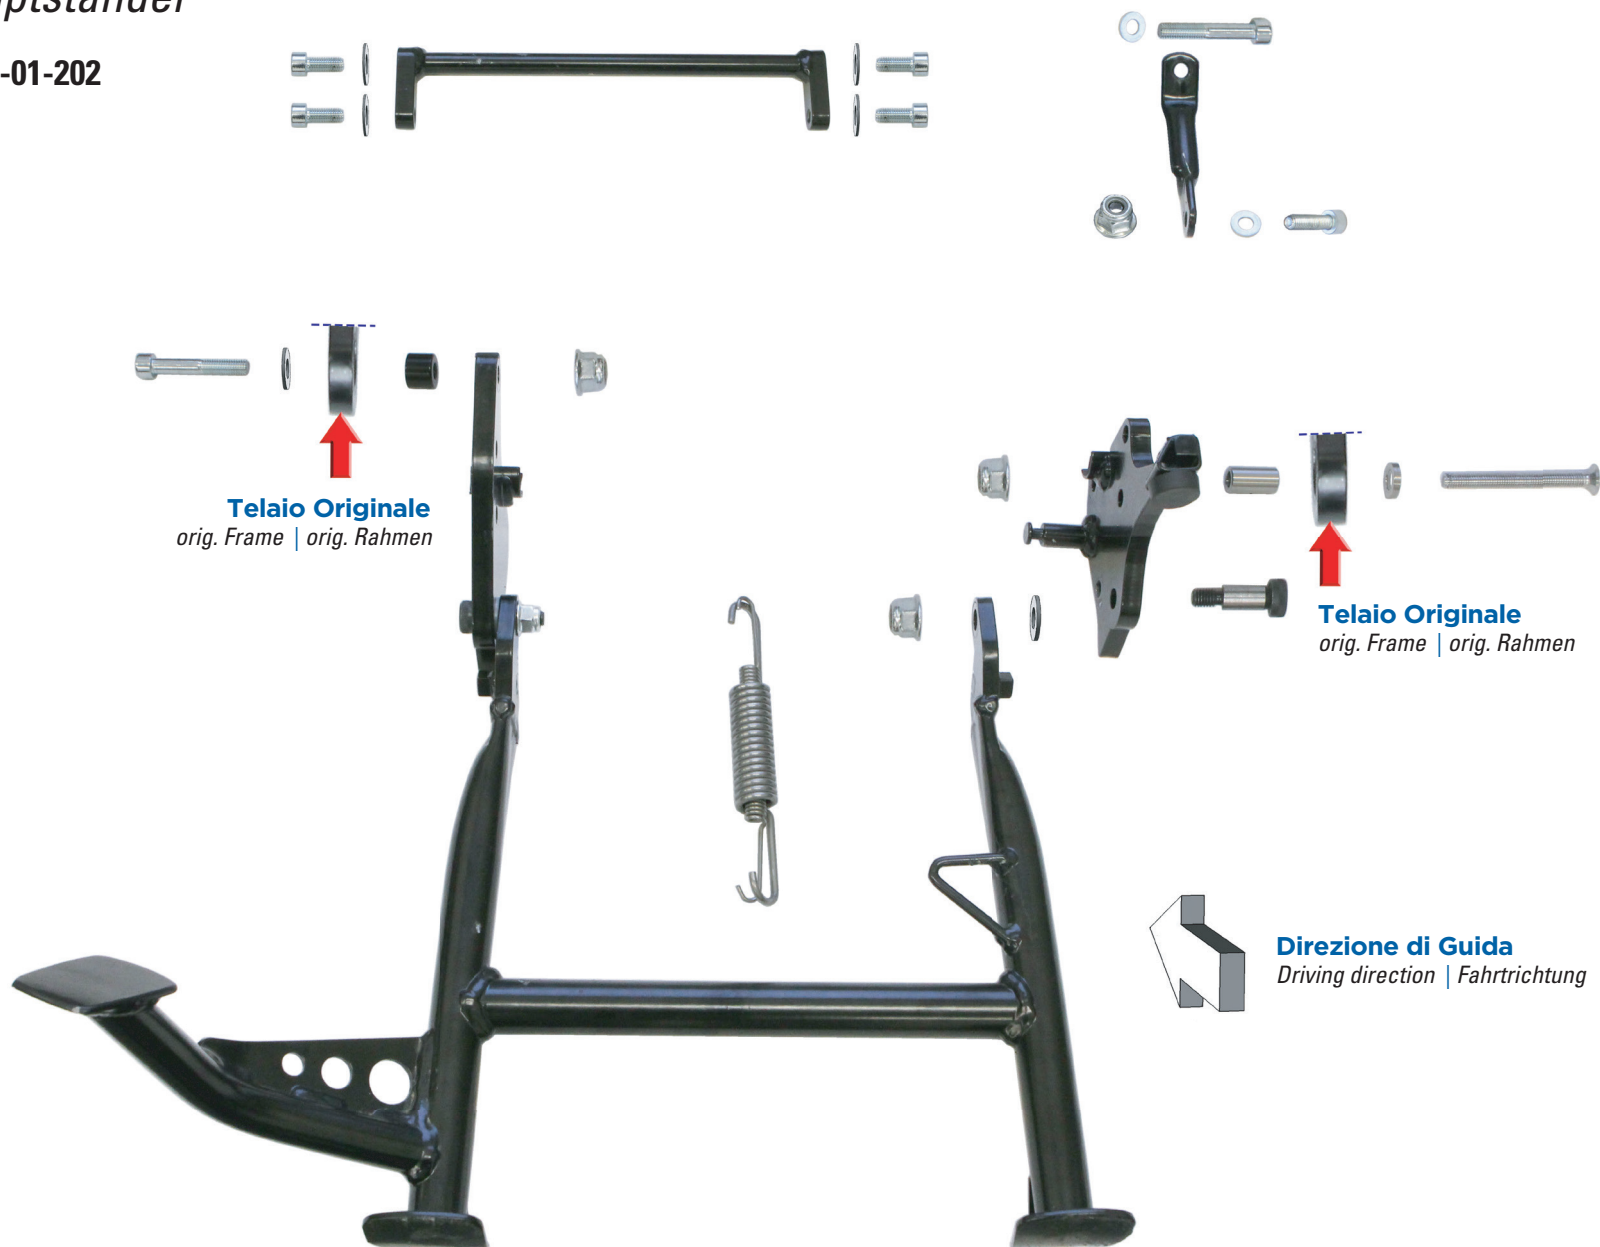
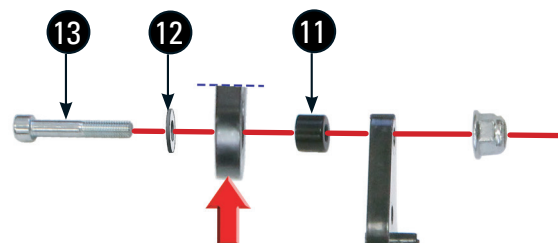


Cavalletto centrale


Center stand | Hauptständer

Art. Cod.: 101-01-201 / 101-01-202

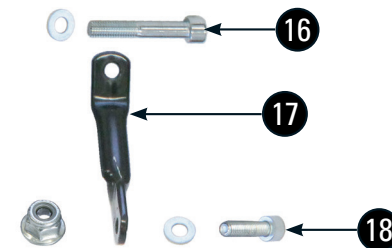


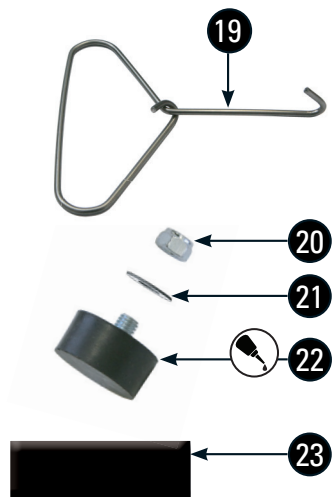

Telaio Originale
orig. Frame | orig. Rahmen

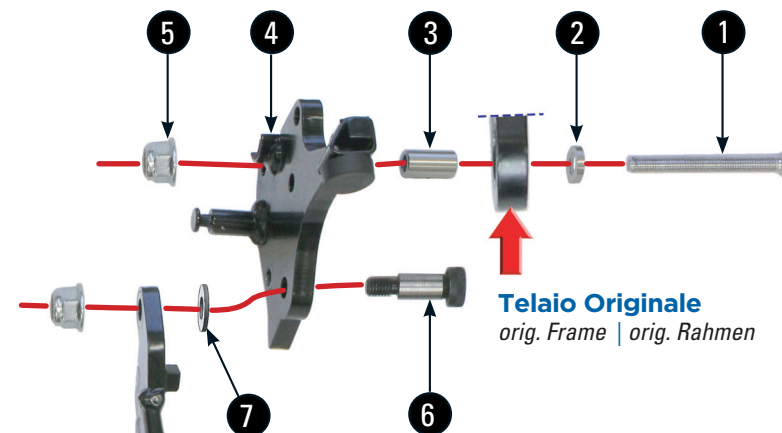



Telaio Originale
orig. Frame | orig. Rahmen

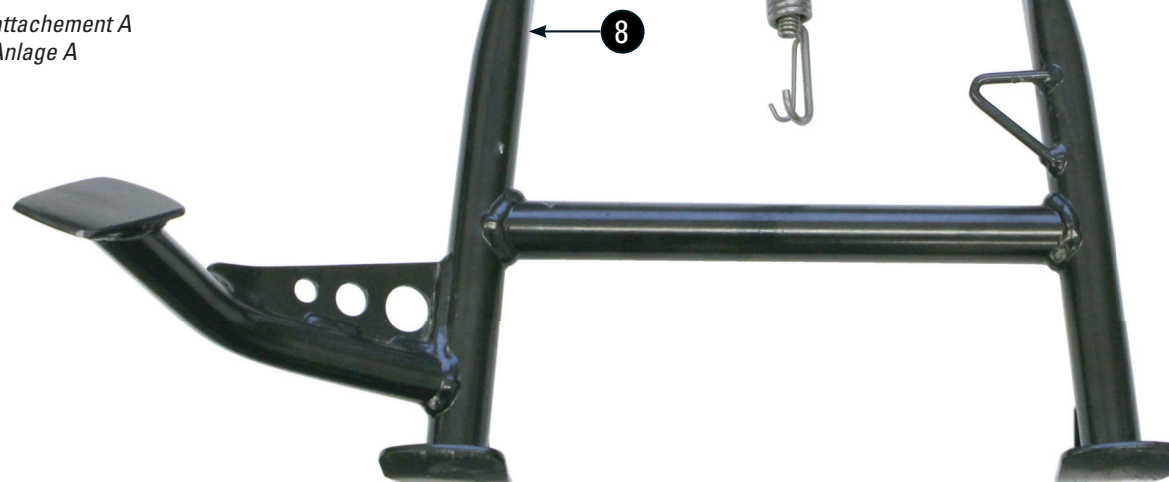

Direzione di Guida
Driving direction | Fahrtrichtung


Per l'elenco dei componenti fare riferimento all'allegato A

For the components listing please refer to attachment A
Für die Komponenten Bezeichnung, siehe Anlage A

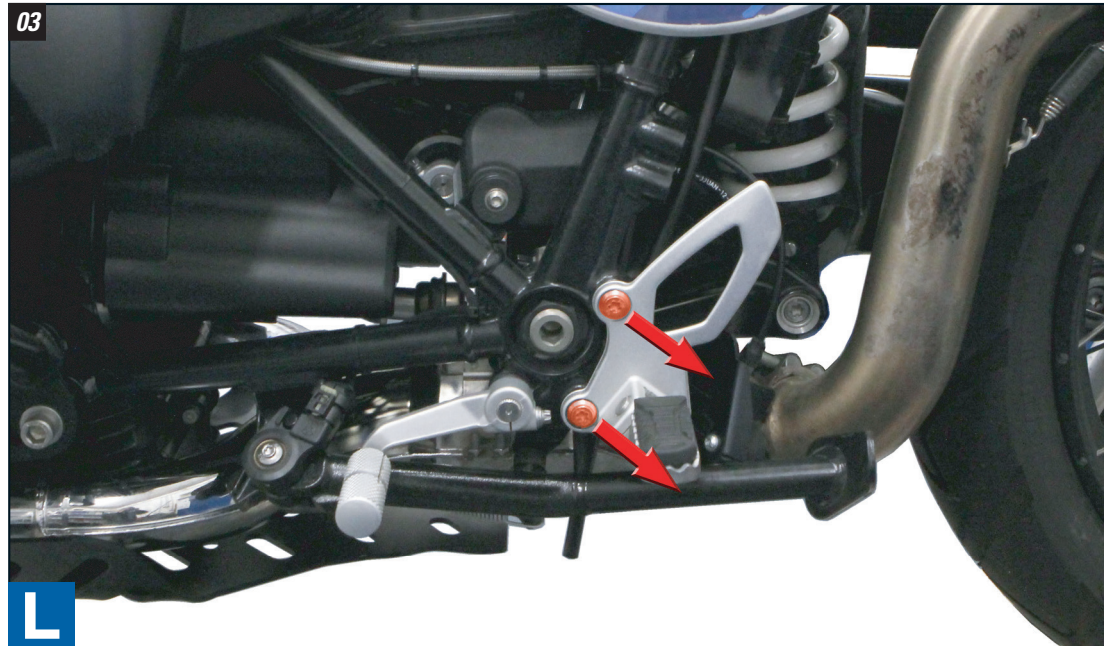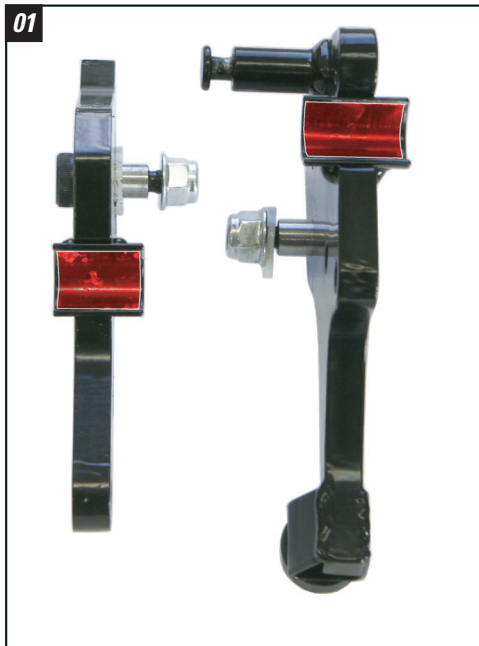


Coprire l'area indicata con il neoprene adesivo!

Cover the marked area with sponge rubber! | Markierte Fläche mit Moosgummi bekleben!

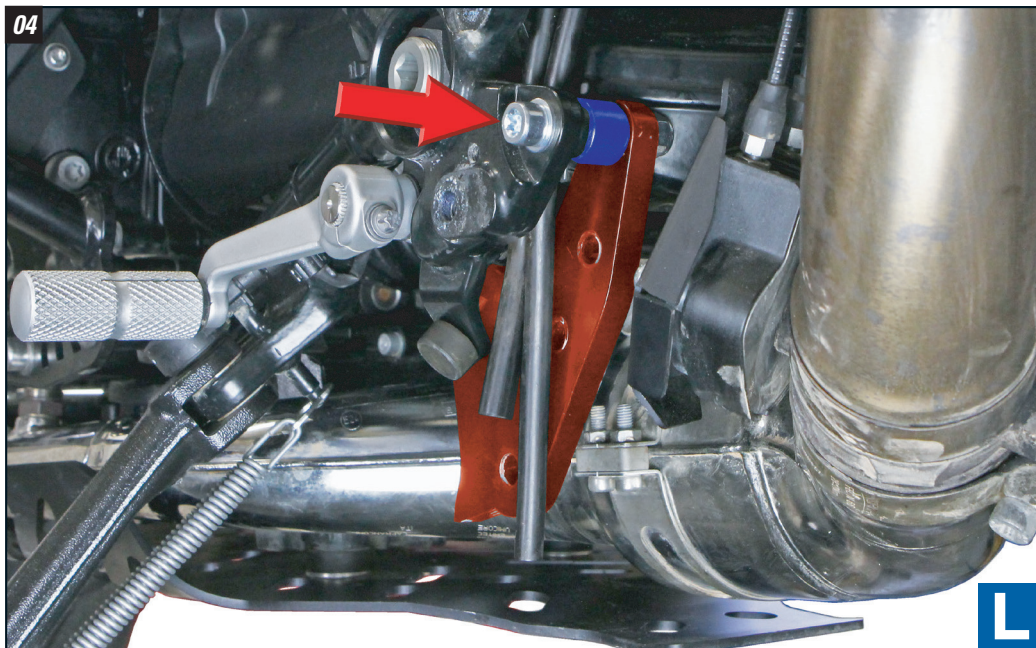



Pre-assemblare la piastra sinistra e serrarla successivamente!

Pre-assemble the left bracket and tighten it later on! | Linken Halter vormontieren und später fest verschrauben!


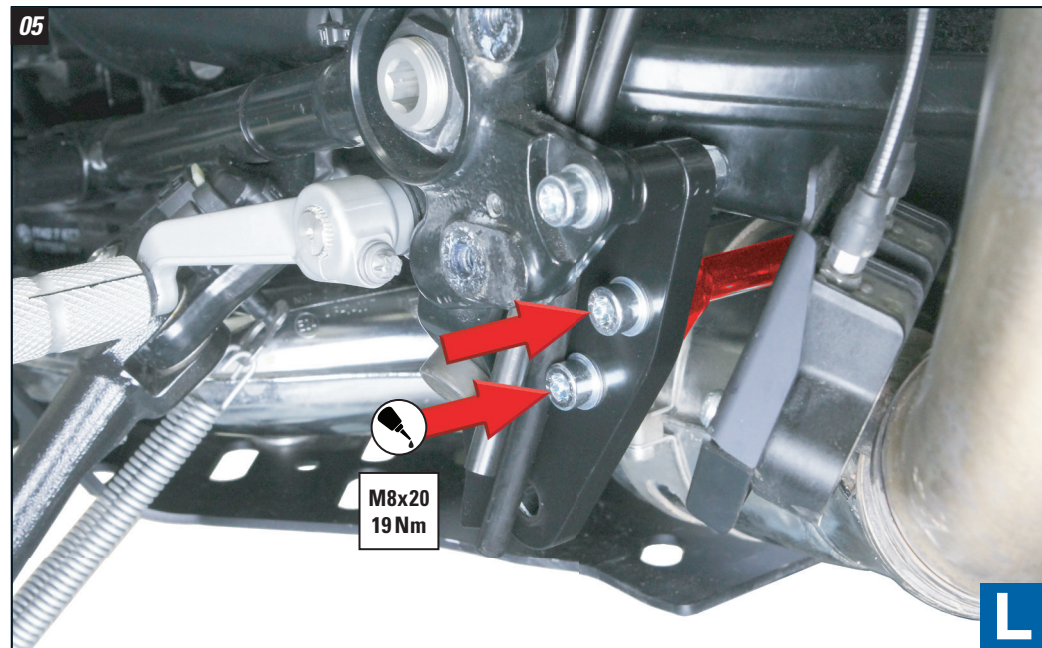


Montare la traversa!

Mount the cross brace! | Querstrebe montieren!

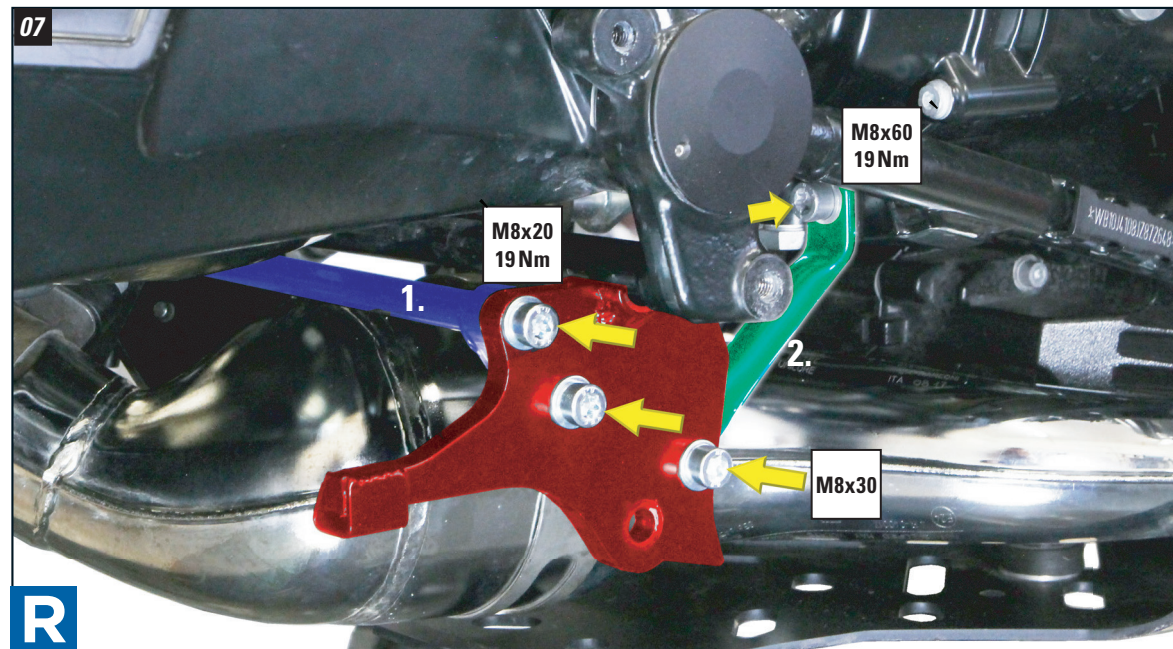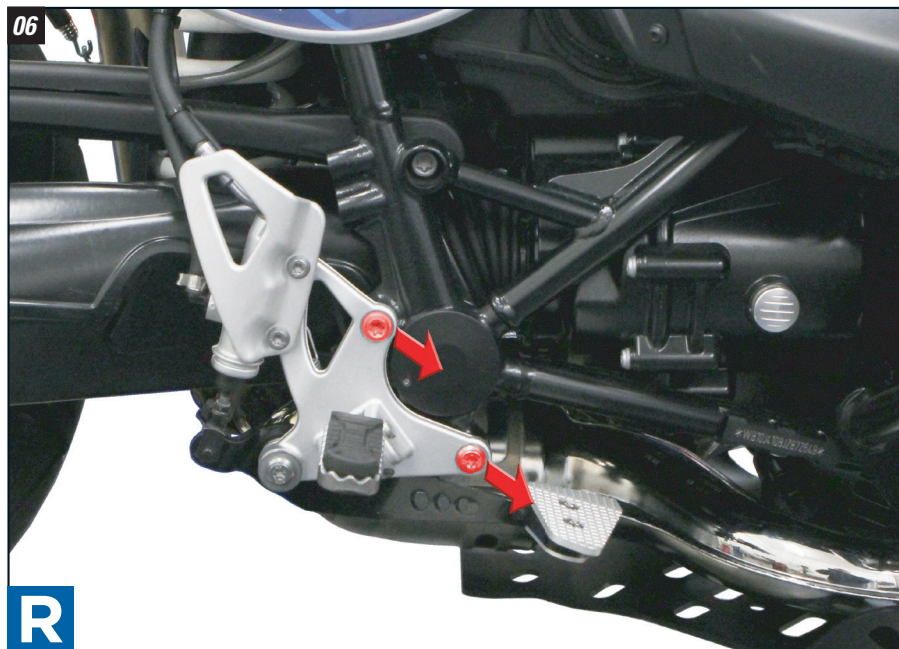


1) Collegare la piastra alla traversa 2) Pre-assemblare il tubetto anti-rotazione e serrare successivamente
 1. Bolt the right bracket to the cross brace. 2. Pre-assemble the rotation lock and tighten it later on!
 1. Rechten Halter mit der Querstrebe verschrauben. 2. Verdrehsicherung vormontieren und später fest verschrauben!

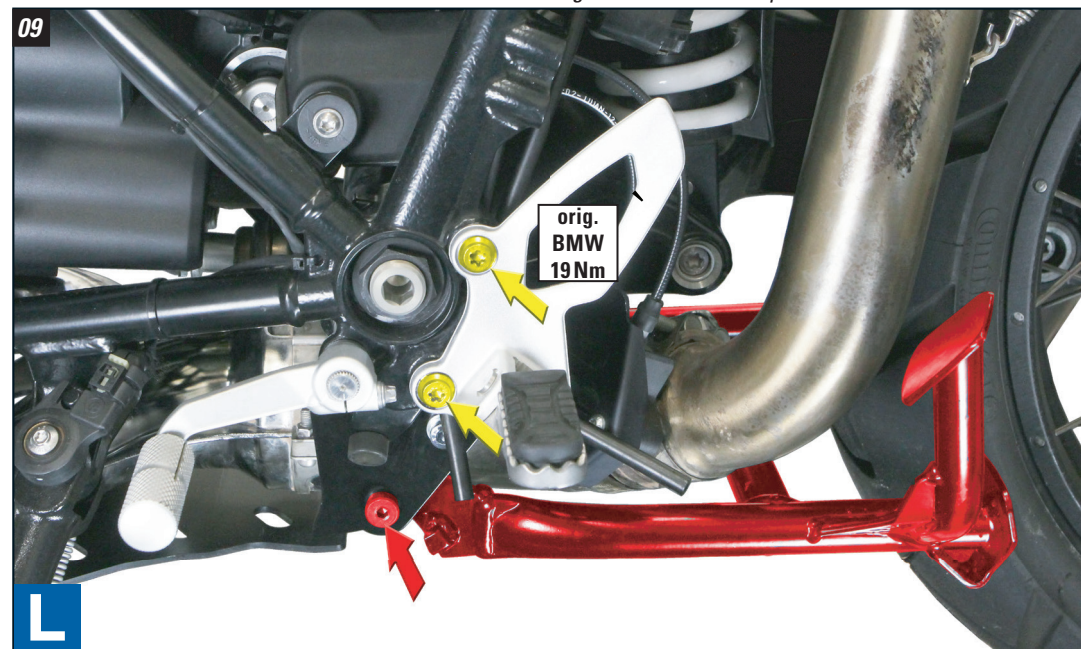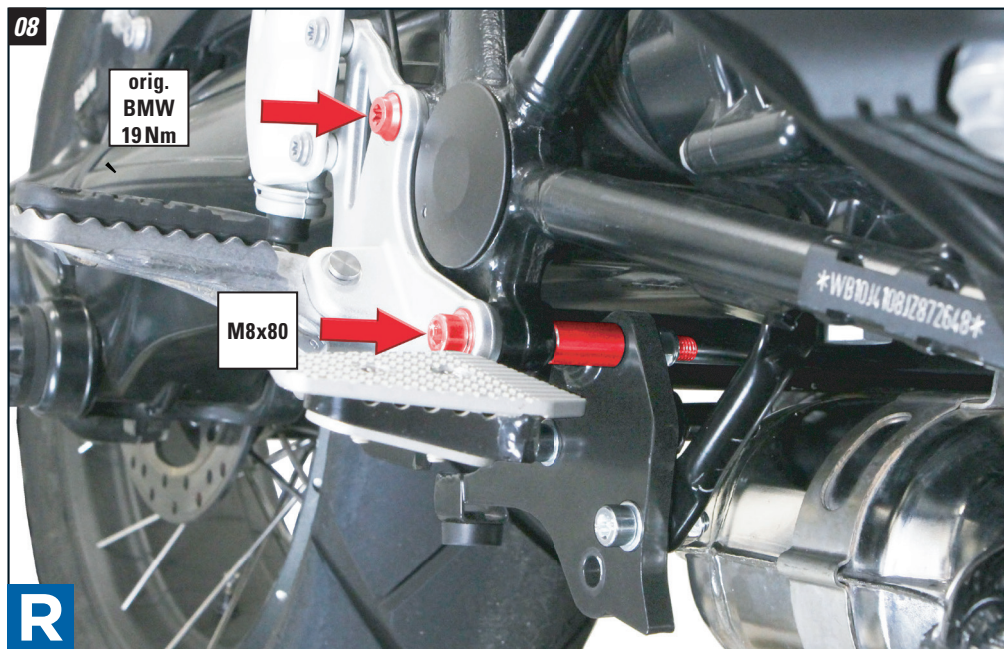

Distanziale | Spacer | Hülse D=13,5/ d=8,5/ h=25,0mm - Pure, Scrambler und Urban/GS
Distanziale | Spacer | Hülse D=13,5/ d=8,5/ 27,0mm - Regular

1) Montare il supporto pedana 2) Pre-assemblare il cavalletto senza serrare
 1. Mount the footrest support. 2. Loosely pre-assemble the centre stand!
 1. Rastenträger montieren 2. Hauptständer lose vormontieren!

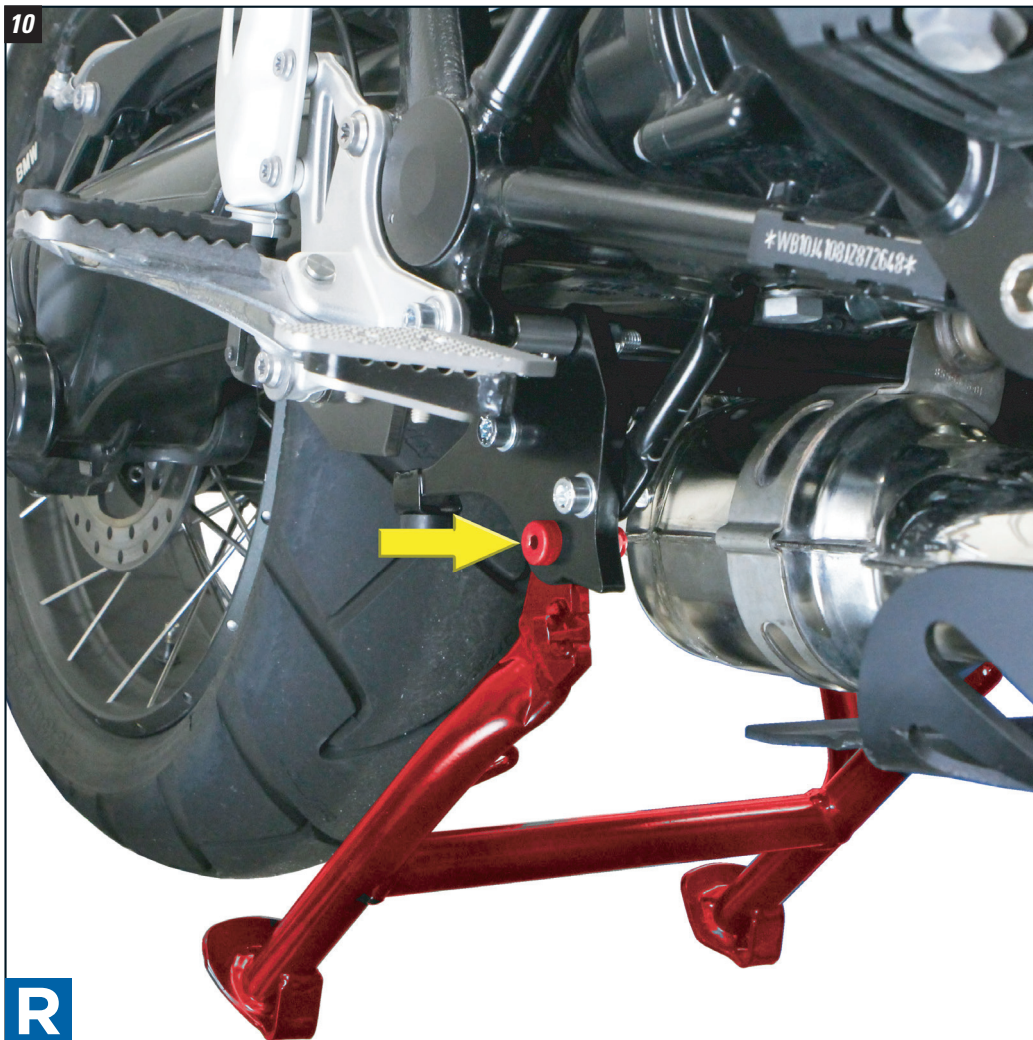

**Collegare le molle di ritegno una alla volta utilizzando il tiramolles in dotazione
Serrare successivamente tutte le viti e controllare il funzionamento ed il
corretto appoggio sul tampone di gomma**

*Mount the springs one after the other by using a spring puller. Tighten
all screws and check the clearance of the centre stand!*

*Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Alle Schrauben
festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!*

Allegato A

Attachement A | Anlage A



#	Descrizione Description Bezeichnung	Quantità Quantity Menge
1	Vite testa svasata incasso a brugola M8x80 mm Countersunk head screw M8 x 80 mm Senkkopfschraube M8 x 80	1
2	Rosetta inox per vite testa svasata Countersunk washer Rosette Senkkopf	1
3	Distanziale inox D=13,5/ d=8,5 a seconda del modello h=25,0/27,0 mm Bushing D=13,5/ d=8,5/ Depending on model h=25,0/27,0 mm Hülse D=13,5/ d=8,5/ Modellabhängig h=25,0/27,0mm	1
4	Piastra destra Holder right Halter rechts	1
5	Dado flangiato autobloccante M8 Self locking flanged hex nut M8 Sechskantmutter mit Flansch, selbstsichernd M8	5
6	Vite spallata M8 Shouldered screw M8 Bundschraube M8	2
7	Rondella nylon M10 Nylon washer M10 U-Scheibe Teflon M10	2
8	Cavalletto centrale Countersunk washer Hauptstände	1
9	Doppia molla inox Double spring Doppelfeder	1
10	Piastra sinistra Holder left Halter links	1
11	Distanziale inox D=18,0 / d=8,5 / h=13,5 mm Bushing D=18,0 / d=8,5 / h=13,5 mm Hülse D=18,0 / d=8,5 / h=13,5mm	1
12	Rondella M8 Washer M8 U-Scheibe M8	7
13	Vite testa brugola ribassata M8x50 mm Low head socket cap screw M8 x 50 mm Zylinderkopfschraube niedriger Kopf M8 x 50	1
14	Vite testa brugola ribassata M8x20 mm 19Nm Low head socket cap screw M8 x 20 mm 19Nm Zylinderkopfschraube M8 x 20 19Nm	4
15	Traversa Transverse strut Querstrebe	1
16	Vite testa brugola ribassata M8x60 mm 19Nm low head socket cap screw M8 x 60 mm 19Nm Zylinderkopfschraube Inbus M8 x 60 19Nm	1
17	Tubetto anti-rotazione Anti-rotation device Verdrehsicherung	1
18	Vite testa brugola ribassata M8x30 mm Low head socket cap screw M8 x 30 mm Zylinderkopfschraube niedriger Kopf M8 x 30	1
19	Tiramolla Spring puller Federzieher	1
20	Dado esagonale M6 Hex nut M6 Sechskantmutter M6	1
21	Rondella M6 Washer M6 U-Scheibe M6	1
22	Gommino di battuta Rubber bumper Anschlagpuffer	1
23	Striscia neoprene adesivo Rubber foam strip Moosgummi	10 cm